

Støbejernshjul og hjul i stål



Udvælgelsesværktøj
Støbejernshjul og hjul i stål



Serie	G	SVS
Hjulbane / fælg	Gråt støbejern	Varmebehandlet stål
Hårdhed	180–220 HB	190–230 HB
Hjul Ø	80–250 mm	65–300 mm
Belastningsevne op til	1.400 kg	15.000 kg
Varmebestandighed	valgfrit	på forespørgsel
Brug på betongulve	–	–
For en beskrivelse af hjulet se	side 376	side 382
For information om drejelige hjul og hjul i fast gaffel se	side 377–381	side 383–384

✓ ja – nej

Serie G

Støbejernshjul

250–1.400 kg

Hjulbanens hårdhed
 180–220 HB

Letløbende og skånende overfor underlag
 acceptabel

Rullemodstand
 fremragende

Slidstyrke
 fremragende



Hjul:

- robust støbejern, hårdhed 180–220 HB
- med smørenippel
- ekstrem lav rulle- og drejemodstand
- fremragende slidstyrke
- afbrejet korebane og kanter
- lakeret, farve svøl

Øvrige egenskaber:

- kemisk bestandighed mod mange aggressive midler
- temperaturbestandighed:
glidelejeudførelser: -100 °C til +600 °C
kuglelejeversion: -20 °C til +120 °C
- vær opmærksom på belastningen på sensitive gulve på grund af stort punkttryk
- sørg for passende regelmæssig smøring ved glidelejeudførelse
- skal smøres i henhold til indsættelsestemperaturen

Yderligere oplysninger:

- hjulserier: side 70
- hjulbane: side 59
- lejetyper: side 84–85
- kemisk bestandighed: side 51

7

Løse hjul	Hjul Ø (D) [mm]	Hjulbredde (T2) [mm]	Belastringsvevne op til +70 °C [kg]	Lejetype	Akselhul Ø (d) [mm]	Navlængde (T1) [mm]
G 80/12G	80	25	250	glideleje	12	35
G 80/15G	80	25	250	glideleje	15	35
G 100/15G	100	35	400	glideleje	15	45
G 100/15K	100	35	400	kugleleje	15	40
G 125/15G	125	35	450	glideleje	15	45
G 125/15K	125	35	450	kugleleje	15	45
G 127/20G	125	50	750	glideleje	20	60
G 127/20K	125	50	750	kugleleje	20	60
G 150/20G	150	50	900	glideleje	20	60
G 150/20K	150	50	900	kugleleje	20	60
G 200/20G	200	50	1.100	glideleje	20	60
G 200/20K	200	50	1.100	kugleleje	20	60
G 250/25G	250	60	1.400	glideleje	25	65
G 250/25K	250	60	1.400	kugleleje	25	70

Varianter / tilbehør




varmebestandige
udførelser

Teknisk beskrivelse side 59, 97–99

Artikelnr. tilbehør

Kan leveres til se side 468

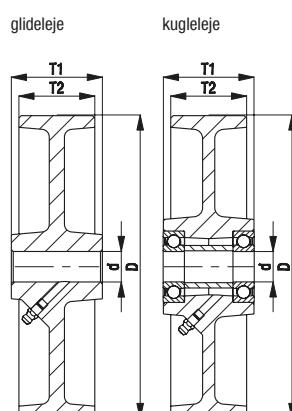

Serie L-G, B-G

**Støbejernshjul,
monteringsplade,
stålpladegaffel i middelsvær udførelse**

200–400 kg



Hjulgaffel: serie L-B


- stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
- Drejelig gaffel:
 - dobbelt kugleleje i drejekransen
 - kraftig midterbolt fra hjul Ø 150 mm
 - tætningsring i drejekrans
 - minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie G

- robust støbejern, hårdhed 180–220 HB, smørenippel, lakeret, farve solv

Yderligere oplysninger:

- hjulgaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserier: side 376
- lejetyper: side 84–85



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
L-G 80G	B-G 80G	L-G 80G-Fi	80	25	200	glideleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-G 100G	B-G 100G	L-G 100G-Fi	100	35	200	glideleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-G 125G	B-G 125G	L-G 125G-Fi	125	35	200	glideleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-G 150G	B-G 150G	L-G 150G-Fi	150	50	400	glideleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-G 200G	B-G 200G	L-G 200G-Fi	200	50	400	glideleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Varianter / tilbehør



med bremse "stop-top"	retningsbremse (separat) 1 x 360°	retningsbremse (separat) 1 x 360°	med fodbeskyttelse i stål	varmebestandige udforelser
Teknisk beskrivelse side	112	115	115	59, 97–99
Artikelnr. tilbehør	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-FS
Kan leveres til	alle	hjul Ø 100–125 mm*	hjul Ø 100–200 mm på forespørgsel	se serie LI-G (side 469)

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med "stop-top" bremse på forespørgsel

Serie LK-G, BK-G, BH-G

**Støbejernshjul,
monteringsplade,
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse**



250–600 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH

- kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Drejelig gaffel:


- dobbelt kugleleje i drejekransen
- kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
- tætningsring i drejekrans
- minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie G

- robust støbejern, hårdhed 180–220 HB, smørenippel, lakeret, farve solv

Yderligere oplysninger:

- hjulgaffelserie: side 92
- bremser: side 112–113
- hjulserier: side 376
- lejetyper: side 84–85



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø	Hjulbredde	Belastringsevne	Lejetype	Totalhøjde	Plade-størrelse	Bolthul afstand	Bolthul Ø	Udsving drejeligt hjul
			[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LK-G 80G	BK-G 80G	LK-G 80G-FI	80	25	250	glideleje	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-G 100G-1	BK-G 100G-1	LK-G 100G-1-FI	100	35	350	glideleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-G 100K-1	BK-G 100K-1	LK-G 100K-1-FI	100	35	350	kugleleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-G 100G-3	BK-G 100G-3	LK-G 100G-3-FI	100	35	350	glideleje	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-G 100K-3	BK-G 100K-3	LK-G 100K-3-FI	100	35	350	kugleleje	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-G 125G-1	BK-G 125G-1	LK-G 125G-1-FI	125	35	350	glideleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-G 125K-1	BK-G 125K-1	LK-G 125K-1-FI	125	35	350	kugleleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-G 125G-3	BK-G 125G-3	LK-G 125G-3-FI	125	35	350	glideleje	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-G 125K-3	BK-G 125K-3	LK-G 125K-3-FI	125	35	350	kugleleje	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-G 127G	BH-G 127G	LK-G 127G-FI	125	50	600	glideleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LK-G 127K	BH-G 127K	LK-G 127K-FI	125	50	600	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LK-G 150G	BH-G 150G	LK-G 150G-FI	150	50	600	glideleje	197	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-G 150K	BH-G 150K	LK-G 150K-FI	150	50	600	kugleleje	197	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-G 200G	BH-G 200G	LK-G 200G-FI	200	50	600	glideleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62
LK-G 200K	BH-G 200K	LK-G 200K-FI	200	50	600	kugleleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62

Varianter / tilbehør



	med bremse "stop-top"	retningsbremse (separat) 1 x 360°	retningsbremse (separat) 1 x 360°	retningsbremse (separat) 1 x 360°	med fodbeskyttelse i stål
Teknisk beskrivelse side	112	115	115	115	116
Artikelnr. tilbehør	-ST	RI-05.01	RI-03.03	RI-05.03	-FS
Kan leveres til	alle	Ø 80–125x35 med plade 100x85 mm*	Ø 100–125x35 med plade 140x110 mm*	hjul Ø 125x50–200 mm på forespørgsel	

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med "stop-top" bremse på forespørgsel

Serie LH-G, BH-G

Støbejernshjul, monteringsplade, stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse



250–900 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH

- kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
- kraftig gaffel og monteringsplade

Drejelig gaffel:


- dobbelt kugleleje i drejekransen
- påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
- særlig modstandsdygtig over for slag og stød
- takket være fire **specialformede og hærdede lejeskåle**

Hjul: serie G

- robust støbejern, hårdhed 180–220 HB, smørenippel, lakeret, farve solv

Yderligere oplysninger:

- hjulgaffelserie: side 92
- bremser: side 112–113
- hjulserier: side 376
- lejetyper: side 84–85



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø	Hjulbredde	Belastringsevne	Lejetype	Totalhøjde	Plade-størrelse	Bolthul afstand	Bolthul Ø	Udsving drejeligt hjul
			[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LH-G 80G	BH-G 80G	LH-G 80G-FI	80	25	250	glideleje	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100G-1	BH-G 100G-1	LH-G 100G-1-FI	100	35	400	glideleje	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100K-1	BH-G 100K-1	LH-G 100K-1-FI	100	35	400	kugleleje	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100G-3	BH-G 100G-3	LH-G 100G-3-FI	100	35	400	glideleje	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-G 100K-3	BH-G 100K-3	LH-G 100K-3-FI	100	35	400	kugleleje	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-G 125G-1	BH-G 125G-1	LH-G 125G-1-FI	125	35	450	glideleje	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 125K-1	BH-G 125K-1	LH-G 125K-1-FI	125	35	450	kugleleje	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 125G-3	BH-G 125G-3	LH-G 125G-3-FI	125	35	450	glideleje	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-G 125K-3	BH-G 125K-3	LH-G 125K-3-FI	125	35	450	kugleleje	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-G 127G	BH-G 127G	LH-G 127G-FI	125	50	750	glideleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LH-G 127K	BH-G 127K	LH-G 127K-FI	125	50	750	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LH-G 150G	BH-G 150G	LH-G 150G-FI	150	50	900	glideleje	197	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-G 150K	BH-G 150K	LH-G 150K-FI	150	50	900	kugleleje	197	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-G 200G	BH-G 200G	LH-G 200G-FI	200	50	900	glideleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-G 200K	BH-G 200K	LH-G 200K-FI	200	50	900	kugleleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-G 250G	BH-G 250G	*	250	60	900	glideleje	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82
LH-G 250K	BH-G 250K	*	250	60	900	kugleleje	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82

* Bremseudførelse "stop-top", se varianter / tilbehør



Varianter / tilbehør

	med bremse "stop-top"	retningsbremse (separat) 1 x 360°	retningsbremse (separat) 1 x 360°	retningsbremse (separat) 1 x 360°	med fodbeskyttelse i stål	med affjedret fodbeskyttelse	parkeringsbremse
Teknisk beskrivelse side	112	115	115	115	116	116	114
Artikelnr. tilbehør	-ST	RI-04.01	RI-04.03	RI-05.03	-FS	-FG	FF 125 / 150 / 200
Kan leveres til	alle	hjul Ø 80–125 mm med plade 100x85 mm**	Ø 100–125x35 med plade 140x110 mm**	hjul Ø 125x50–200 mm**	hjul Ø 100–250 mm	på forespørgsel	hjul Ø 125x50–200 mm

** Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med "stop-top" bremse på forespørgsel

Serie LO-G, BO-G

**Støbejernshjul,
monteringsplade,
opsvejset stålaffel i ekstra kraftig udførelse**



750–1.200 kg

Hjulgaffel: serie LO/B0

- kraftig, opsvejset stålkonstruktion, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Drejelig gaffel:


- dobbelt kugleleje i drejekransen
- fire specialudformede, hærdede lejeskåle for ekstra styrke
- boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
- drejekrans med labyrinthtætning
- smørenippel

Hjul: serie G

- robust støbejern, hårdhed 180–220 HB, smørenippel, lakeret, farve solv

Yderligere oplysninger:

- hjulgaffelserie: side 93
- bremser: side 112–113
- hjulserier: side 376
- lejetyper: side 84–85



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejeligt hjul med bremse "stop-top"	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastringsvevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LO-G 127G	BO-G 127G	LO-G 127G-ST	125	50	750	glideleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LO-G 127K	BO-G 127K	LO-G 127K-ST	125	50	750	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LO-G 150G	BO-G 150G	LO-G 150G-ST	150	50	900	glideleje	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LO-G 150K	BO-G 150K	LO-G 150K-ST	150	50	900	kugleleje	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LO-G 200G	BO-G 200G	LO-G 200G-ST	200	50	1.100	glideleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LO-G 200K	BO-G 200K	LO-G 200K-ST	200	50	1.100	kugleleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LO-G 250G	BO-G 250G	LO-G 250G-ST	250	60	1.200	glideleje	295	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LO-G 250K	BO-G 250K	LO-G 250K-ST	250	60	1.200	kugleleje	295	140 x 110	105 x 75–80	11	70

7

Varianter / tilbehør



med retningsbremse 4 x 90°	med fodbeskyttelse i stål	parkeringsbremse	varmebestandige udførelser
Teknisk beskrivelse side	115	116	114
Artikelnr. tilbehør	-RI4	-FS	FF 125 / 150 / 200
Kan leveres til	hjul Ø 125–200 mm	på forespørgsel	hjul Ø 125–200 mm se serie LIO-G (side 470)

Serie LS-G, BS-G

Støbejernshjul, monteringsplade, opsvæset stålgaflle i ekstra kraftig udførelse med ekstra kraftig drejekrans

750–1.400 kg

Hjulgaffel: serie LS/BS

- særlig hårdfør opsvæset stålkonstruktion, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri

Drejelig gaffel:


- aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje ISO 355 i drejekransen
- boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
- støv- og stænktagt
- smørenippel

Hjul: serie G

- robust støbejern, hårdhed 180–220 HB, smørenippel, lakeret, farve solv

Yderligere oplysninger:

- hjulgaffelserie: side 94
- bremser: side 112–113
- hjulserier: side 376
- lejetyper: side 84–85



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejeligt hjul med bremse "stop-top"	Hjul Ø	Hjulbredde	Belastringsevne	Lejetype	Totalhøjde	Plade-størrelse	Bolthul afstand	Bolthul Ø	Udsving drejeligt hjul
			[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LS-G 127G	BS-G 127G	LS-G 127G-ST	125	50	750	glideleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-G 127K	BS-G 127K	LS-G 127K-ST	125	50	750	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-G 150G	BS-G 150G	LS-G 150G-ST	150	50	900	glideleje	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-G 150K	BS-G 150K	LS-G 150K-ST	150	50	900	kugleleje	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-G 200G	BS-G 200G	LS-G 200G-ST	200	50	1.100	glideleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LS-G 200K	BS-G 200K	LS-G 200K-ST	200	50	1.100	kugleleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LS-G 250G	BS-G 250G	LS-G 250G-ST	250	60	1.400	glideleje	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-G 250K	BS-G 250K	LS-G 250K-ST	250	60	1.400	kugleleje	305	175 x 140	140 x 105	14	75

Varianter / tilbehør



med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side	115	116	114
Artikelnr. tilbehør	-RI4	-FS	FF 125 / 150 / 200
Kan leveres til	alle	alle	hjul Ø 125–200 mm

Serie SVS

Supersværlast-stålhjul

750–15.000 kg

Hjulbanens hårdhed
 190–230 HB

Letløbende og skånende overfor underlag
 acceptabel

Rullemodstand
 fremragende

Slidstyrke
 fremragende



Hjul:

- varmebehandletstål, afdrejet, hårdhed 190–230 HB
- let konvektiv hjulbane
- let olieret overflade
- ekstrem lav rullemodstand
- letkørende på glatte overflader
- fremragende slidstyrke
- ekstrem høj statisk og dynamisk belastningsevne

7

Øvrige egenskaber:

- kemisk bestandighed mod mange aggressive midler
- temperaturbestandighed: -20 °C til +120 °C
- vær opmærksom på belastningen på sensitive gulve på grund af stort punkttryk


Yderligere oplysninger:

- hjulserier: side 70
- hjulbane: side 59
- lejetyper: side 84–85
- kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul	Hjul Ø (D) [mm]	Hjulbredde (T2) [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Akselhul Ø (d) [mm]	Navlængde (T1) [mm]
SVS 65/20K	65	40	750	kugleleje	20	45
SVS 80/20K	80	40	1.100	kugleleje	20	45
SVS 100/25K	100	40	1.700	kugleleje	25	45
SVS 127/30K	125	55	2.750	kugleleje	30	60
SVS 150/45K	150	55	4.000	kugleleje	45	60
SVS 201/50K	200	55	6.000	kugleleje	50	60
SVS 200/60K	200	80	7.000	kugleleje	60	90
SVS 250/70K	250	65	10.000	kugleleje	70	75
SVS 300/100K	300	90	15.000	kugleleje	100	100

Andre mål kan leveres på forespørgsel

Varianter / tilbehør



med sfærisk rulleleje andre udførelser

Teknisk beskrivelse side


85

Artikelnr. tilbehør

-PR

Kan leveres til

på forespørgsel

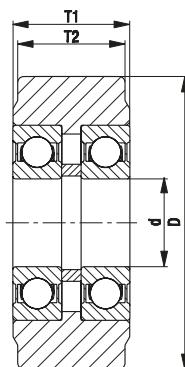

Serie LH-SVS, BH-SVS

**Supersværlasthjul,
monteringsplade,
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse**

700–900 kg



Hjulgaffel: serie LH/BH

- kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
- kraftig gaffel og monteringsplade

Drejelig gaffel:

- dobbelt kugleleje i drejekransen
- påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
- særlig modstandsdygtig over for slag og stød


takket være fire specialformede og hærdede lejeskåle

Hjul: serie SVS

- hærdet stål, hårdhed 190–230 HB, let konveks hjulbane

Yderligere oplysninger:

- hjulgaffelserie: side 92
- hjulserier: side 382
- lejetyper: side 84–85



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø	Hjulbredde	Belastningsevne	Lejetype	Totalhøjde	Plade-størrelse	Bolthul afstand	Bolthul Ø	Udsving drejeligt hjul
		[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LH-SVS 65K	BH-SVS 65K	65	40	700	kugleleje	97	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 80K	BH-SVS 80K	80	40	700	kugleleje	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-1	BH-SVS 100K-1	100	40	700	kugleleje	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-3	BH-SVS 100K-3	100	40	700	kugleleje	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-SVS 127K	BH-SVS 127K	125	55	900	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55


Varianter / tilbehør



	retningsbremse (separat) 1 x 360°	retningsbremse (separat) 1 x 360°	retningsbremse (separat) 1 x 360°	med fodbeskyttelse i stål	parkeringsbremse
Teknisk beskrivelse side	115	115	115	116	114
Artikelnr. tilbehør	RI-04.01	RI-04.03	RI-05.03	-FS	FF 125
Kan leveres til	hjul Ø 80–100 mm med plade 100x85 mm	hjul Ø 100 mm med plade 140x110 mm	hjul Ø 125 mm	hjul Ø 125 mm på forespørgsel	hjul Ø 125 mm

Serie LS-SVS, BS-SVS

Sværlasthjul i solidt stål, monteringsplade, opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse med ekstra kraftig drejekrans

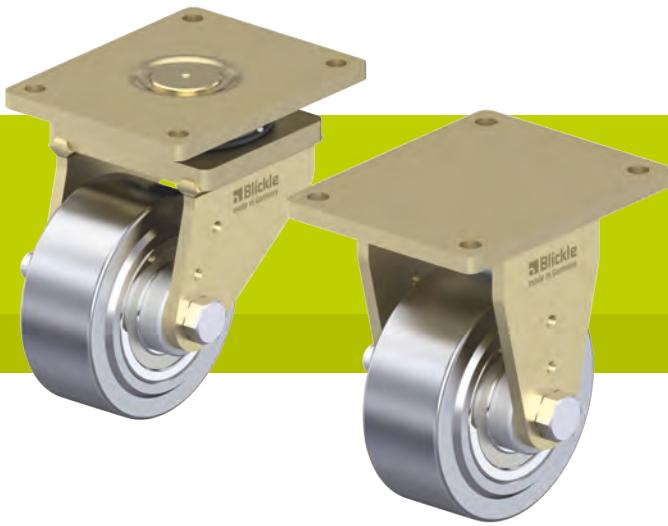

 1.700–12.000 kg

Hjulgaffel: serie LS/BS

- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri

Drejelig gaffel:


- aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje ISO 355 i drejekransen
- boltet og låst, svejet midterbolt, ekstrem stærk
- støv- og stænkstæt
- smørenippel

Hjul: serie SVS

- hærdet stål, hårdhed 190–230 HB, let konveks hjulbane

Yderligere oplysninger:

- hjulgaffelserie: side 94
- hjulserier: side 382
- lejetyper: side 84–85



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade- størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LS-SVS 100K	BS-SVS 100K	100	40	1.700	kugleleje	145	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-SVS 127K	BS-SVS 127K	125	55	1.750	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-SVS 150K-35	BS-SVS 150K-35	150	55	3.000	kugleleje	205	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-SVS 201K	BS-SVS 201K	200	55	3.000	kugleleje	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-SVS 200K	BS-SVS 200K	200	80	6.000	kugleleje	280	255 x 200	210 x 160	18	75
LS-SVS 250K	BS-SVS 250K	250	65	10.000	kugleleje	380	400 x 300	340 x 240	26	110
LS-SVS 300K	BS-SVS 300K	300	90	12.000	kugleleje	430	400 x 300	340 x 240	26	110



Varianter / tilbehør

med retningsbremse 4 x 90°	med retningsbremse 4 x 90° (håndbetjent)	med fodbeskyttelse i stål
Teknisk beskrivelse side	115	115
Artikelnr. tilbehør	-RI4	-RI4H
Kan leveres til	hjul Ø 100–200x55 mm	hjul Ø 200x80–300 mm på forespørgsel