Affjedrede hjul

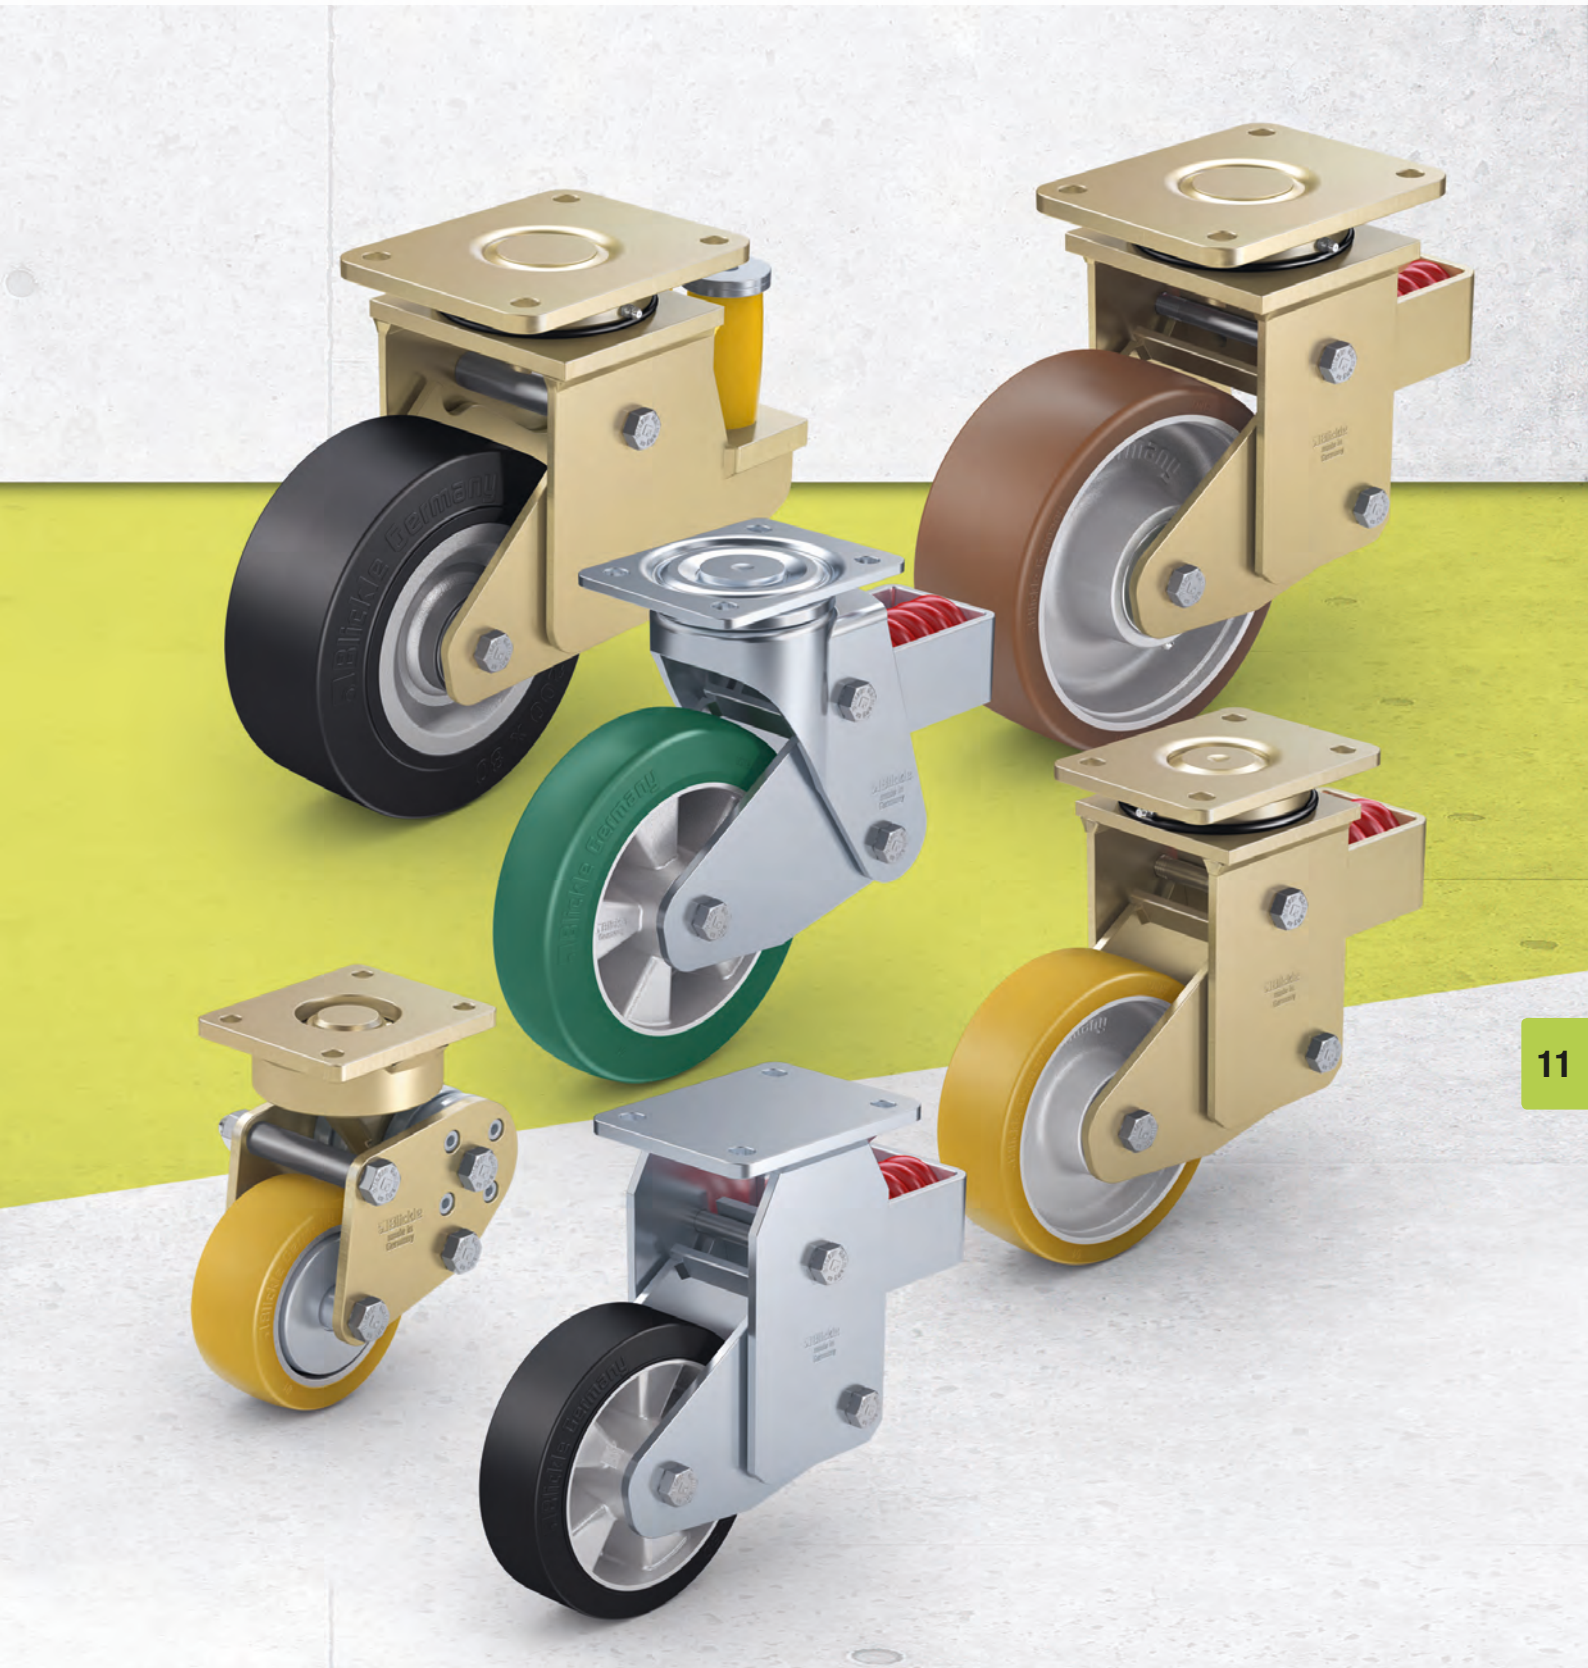

Affjedrede hjul

Serie	LHF	LPFE	LSFN	LSFE
Hjulgaffelbeskrivelse	kraftigt, presset stål	kraftig, opsvejset stålkonstruktion	hårdfør opsvejset stålkonstruktion	hårdfør opsvejset stålkonstruktion
Affjedring	stålfjeder	polyurethan-torsionsfjeder	stålfjeder	polyurethan fjederelement
Hjul Ø	100–200 mm	100–150 mm	160–300 mm	160–250 mm
Hjulbelastningsevne op til	800 kg	500 kg	2.400 kg	1.800 kg
Forspændt kraft	30–50 kg	40 kg	50–150 kg	50–200 kg
Fjederkraft	200–570 kg	330–500 kg	400–1.500 kg	300–1.200 kg
Maks. fjedervandring	19–25 mm	16–25 mm	25–45 mm	25 mm
Hastigheder op til 16 km/t	■■■■□	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Dæmpningsegenskaber	■■■□□	■■■■■	■■■□□	■■■■■
Brug på udfordrende overflader	■■■■□	■■■□□	■■■■■	■■■■■
Hjulserier, der kan leveres	ALEV, ALST, ALTH	ALEV, ALTH	SE, GST, GTH, GB	SE, GST, GTH, GB
For en beskrivelse af hjulet se	side 221, 294, 274	side 221, 274	side 228, 301, 286–287, 312–313	side 228, 301, 286–287, 312–313
For information om drejelige hjul og hjul i fast gaffel se	side 476, 480, 483	side 477, 484	side 478, 481, 485, 487	side 479, 482, 486, 488

■■■■■ fremragende ■■■■ meget god ■■■ god ■■ tilfredsstillende ■ tilstrækkelig

Serie LHF-ALEV, BHF-ALEV

Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane "Blickle EasyRoll", stålfjeder, stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

200–500 kg

Hjulgaffel: serie LHF/BHF
- kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
- kraftig gaffel og monteringsplade
- kraftig fjederkonstruktion med stålfjeder
- vedligeholdelsesfri fjedermekanisme

Drejelig gaffel:
- dobbelt kugleleje i drejekransen
- påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
- særlig modstandsdygtig over for slag og stød takket være **fire specialformede og hærdede lejeskåle**

Hjul: serie ALEV
- dæk: fuldelastisk massivgummi "Blickle EasyRoll" i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
- fælg: støbt aluminium

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 94
- hjulserier: side 63
- lejetyper: side 84–85

Blickle EasyRoll



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LHF-ALEV 100K-1	**BHF-ALEV 100K-1**	100	40	200	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALEV 100K-3	**BHF-ALEV 100K-3**	100	40	200	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75–80	11	32
LHF-ALEV 125K-1	**BHF-ALEV 125K-1**	125	40	250	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALEV 125K-3	**BHF-ALEV 125K-3**	125	40	250	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHF-ALEV 160K	**BHF-ALEV 160K**	160	50	400	400	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LHF-ALEV 200K	**BHF-ALEV 200K**	200	50	500	400	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	65

11

Varianter / tilbehør

	med afsmitningsfri grå hjulbane	elektrisk ledende udførelse, sort dæk	med hjulbremse "Radstop"
Teknisk beskrivelse side	52	50	113
Artikelnr. tilbehør	**-SG**	**-EL**	**-RA**
Kan leveres til	alle	på forespørgsel	på forespørgsel

Serie LPFE-ALEV, BPFE-ALEV

Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane "Blickle EasyRoll", monteringsplade, affjedret opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse

200–400 kg

Hjulgaffel: serie LPFE/BPFE
- kraftig, opsvejset stålkonstruktion, solid smedet del, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
- patenteret skivefjederkonstruktion for fremragende affjedringsegenskaber

Drejelig gaffel:
- et forseglet, levetidssmurt rillekugleleje, i drejekransen (to for hjul Ø 125 x 50 mm eller større)

Hjul: serie ALEV
- dæk: fuldelastisk massivgummi "Blickle EasyRoll" i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
- fælg: støbt aluminium

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 95
- hjulserier: side 63
- lejetyper: side 84–85

Blickle EasyRoll



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LPFE-ALEV 100K-FA	**BPFE-ALEV 100K-FA**	100	40	200	330	40	16	170	100 x 85	80 x 60	9	38
LPFE-ALEV 125K-FA	**BPFE-ALEV 125K-FA**	125	40	250	290	40	18	192	100 x 85	80 x 60	9	45
LPFE-ALEV 127K	**BPFE-ALEV 127K**	125	50	300	370	40	25	225	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LPFE-ALEV 150K	**BPFE-ALEV 150K**	150	50	400	370	40	25	255	140 x 110	105 x 75–80	11	61

11

Varianter / tilbehør

	med afsmitningsfri grå hjulbane	elektrisk ledende udførelse, sort dæk	med tap
Teknisk beskrivelse side	52	50	104
Artikelnr. tilbehør	**-SG**	**-EL**	**-ZA**
Kan leveres til	alle	på forespørgsel	på forespørgsel

Blickle®

Serie LSFN-SE, BSFN-SE

Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane "Blickle EasyRoll", monteringsplade, affjedret opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse

450–1.000 kg

Hjulgaffel: serie LSFN/BSFN
- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
- kraftig fjederkonstruktion med stålfjeder
- vedligeholdelsesfri fjedermekanisme

Drejelig gaffel:
- aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje ISO 355 i drejekransen
- boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
- støv- og stænktæt
- smørenippel

Hjul: serie SE
- dæk: fuldelastisk massivgummi "Blickle EasyRoll" i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
- fælg: oppresset stålplade, lakeret, farve antracit

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 95
- hjulserier: side 63
- lejetyper: side 84–85

Blickle EasyRoll

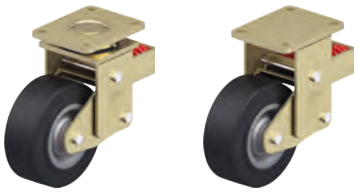



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LSFN-SE 160K	**BSFN-SE 160K**	160	50	450	400	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFN-SE 200K	**BSFN-SE 200K**	200	50	600	400	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFN-SE 202K	**BSFN-SE 202K**	200	80	850	570	75	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFN-SE 250K	**BSFN-SE 250K**	250	60	850	570	75	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFN-SE 252K	**BSFN-SE 252K**	250	80	1.000	750	100	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFN-SE 300K	**BSFN-SE 300K**	300	75	1.000	850	100	45	395	200 x 160	160 x 120	14	120

11

Varianter / tilbehør

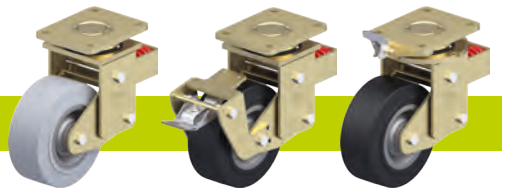

	med afsmitningsfri grå hjulbane	med hjulbremse "Radstop"	med retningsbremse
Teknisk beskrivelse side	52	113	115
Artikelnr. tilbehør	**-SG**	**-RA**	
Kan leveres til	hjul Ø 160–200 mm, andre på forespørgsel	på forespørgsel	på forespørgsel

Blickle®

Serie LSFE-SE, BSFE-SE

Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane "Blickle EasyRoll", plademontering, affjedret opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse

450–1.000 kg

Hjulgaffel: serie LSFE/BSFE
- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
- elastomerfjeder for fremragende dæmpning
- vedligeholdelsesfri fjedermekanisme

Drejelig gaffel:
- aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje ISO 355 i drejekransen
- boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
- støv- og stænktæt
- smørenippel

Hjul: serie SE
- dæk: fuldelastisk massivgummi "Blickle EasyRoll" i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
- fælg: oppresset stålplade, lakeret, farve antracit

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 95
- hjulserier: side 63
- lejetyper: side 84–85

Blickle EasyRoll



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LSFE-SE 160K	**BSFE-SE 160K**	160	50	450	300	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFE-SE 200K	**BSFE-SE 200K**	200	50	600	500	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFE-SE 202K	**BSFE-SE 202K**	200	80	850	700	100	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFE-SE 250K	**BSFE-SE 250K**	250	60	850	700	100	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFE-SE 252K	**BSFE-SE 252K**	250	80	1.000	700	100	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120

11

Varianter / tilbehør

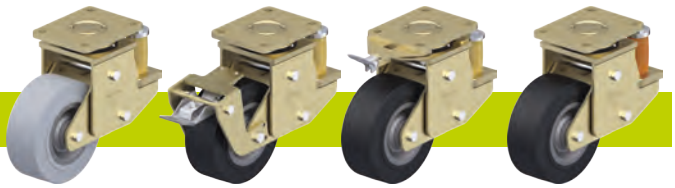

	med afsmitningsfri grå hjulbane	med hjulbremse "Radstop"	med retningsbremse	forskellig fjederkraft
Teknisk beskrivelse side	52	113	115	
Artikelnr. tilbehør	**-SG**	**-RA**		
Kan leveres til	hjul Ø 160–200 mm, andre på forespørgsel	på forespørgsel	på forespørgsel	på forespørgsel

Serie LHF-ALST, BHF-ALST

Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Softhane®, stålfjeder, stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

320–750 kg

Hjulgaffel: serie LHF/BHF
- kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
- kraftig gaffel og monteringsplade
- kraftig fjederkonstruktion med stålfjeder
- vedligeholdelsesfri fjedermekanisme

Drejelig gaffel:
- dobbelt kugleleje i drejekransen
- påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
- særlig modstandsdygtig over for slag og stød takket være **fire specialformede og hærdede lejeskåle**

Hjul: serie ALST
- hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, afsmitningsfri
- fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 94
- hjulserier: side 66
- lejetyper: side 84–85

Blickle Softhane®



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LHF-ALST 100K-1	**BHF-ALST 100K-1**	100	40	320	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALST 100K-3	**BHF-ALST 100K-3**	100	40	320	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75–80	11	32
LHF-ALST 125K-1	**BHF-ALST 125K-1**	125	40	350	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALST 125K-3	**BHF-ALST 125K-3**	125	40	350	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHF-ALST 160K	**BHF-ALST 160K**	160	50	580	570	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LHF-ALST 200K	**BHF-ALST 200K**	200	50	750	570	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Varianter / tilbehør

	antistatisk udførelse, afsmitningsfri grå	med hjulbremse "Radstop"
Teknisk beskrivelse side	50	113
Artikelnr. tilbehør	**-AS**	**-RA**
Kan leveres til	på forespørgsel	på forespørgsel

Serie LSFN-GST, BSFN-GST

Sværlasthjul i opsvejsede hjulgafler, med stålfjeder, Blickle Softhane® polyurethanbane

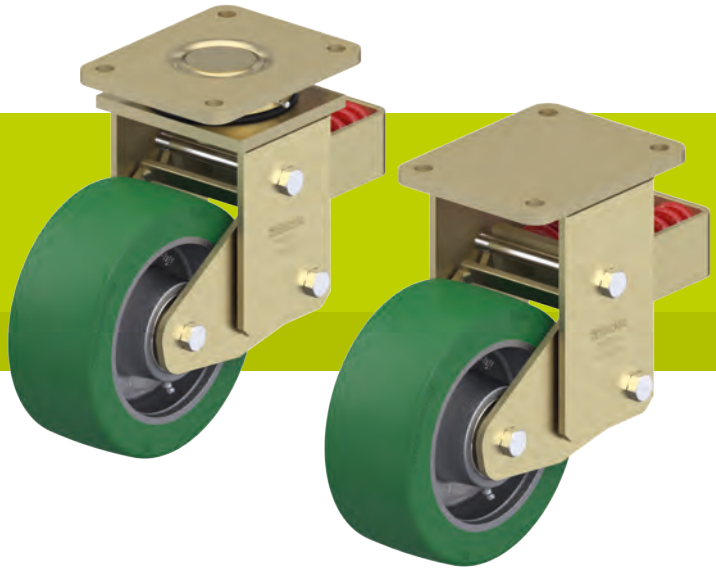

600–1.800 kg

Hjulgaffel: serie LSFN/BSFN
- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
- kraftig fjederkonstruktion med stålfjeder
- vedligeholdelsesfri fjedermekanisme

Drejelig gaffel:
- aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje ISO 355 i drejekransen
- boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
- støv- og stænktæt
- smørenippel

Hjul: serie GST
- hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, afsmitningsfri
- fælg: robust støbejern, med smørenippel, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 95
- hjulserier: side 67
- lejetyper: side 84–85

Blickle Softhane®

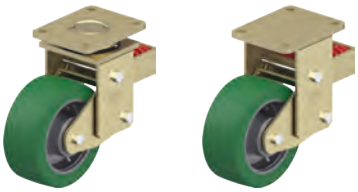



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LSFN-GST 160K	**BSFN-GST 160K**	160	50	600	570	75	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFN-GST 200K	**BSFN-GST 200K**	200	50	800	570	75	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFN-GST 202K	**BSFN-GST 202K**	200	80	1.200	750	100	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFN-GST 250K	**BSFN-GST 250K**	250	60	1.200	750	100	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFN-GST 252K	**BSFN-GST 252K**	250	80	1.400	1.000	150	45	370	200 x 160	160 x 120	14	120
LSFN-GST 302K	**BSFN-GST 302K**	300	80	1.800	1.000	150	45	395	200 x 160	160 x 120	14	120

Varianter / tilbehør

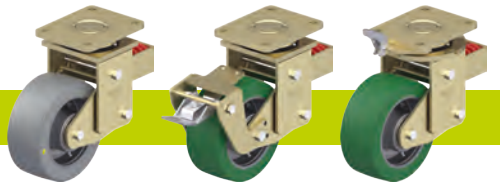

	antistatisk udførelse, afsmitningsfri grå	med hjulbremse “Radstop”	med retningsbremse
Teknisk beskrivelse side	50	113	115
Artikelnr. tilbehør	**-AS**	**-RA**	
Kan leveres til	på forespørgsel	på forespørgsel	på forespørgsel

Serie LSFE-GST, BSFE-GST

Sværlasthjul i opsvejsede hjulgafler med polyurethanfjeder, med polyurethanbane Blickle Softhane®

600–1.400 kg

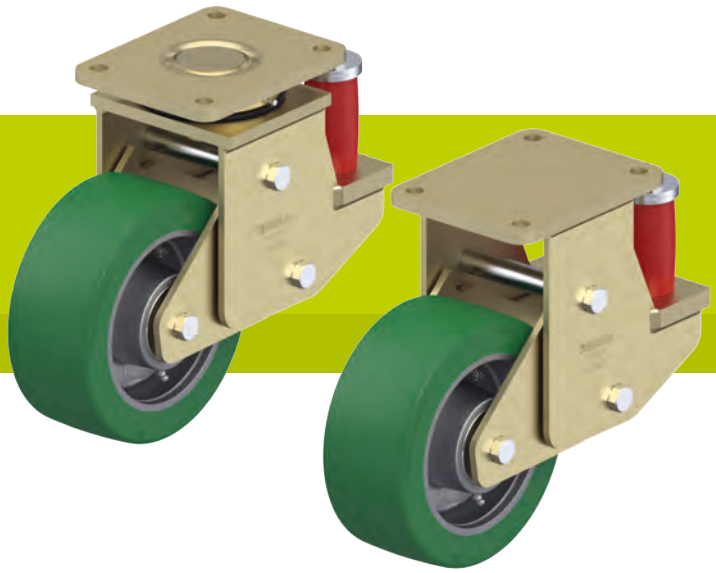

Hjulgaffel: serie LSFE/BSFE
- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
- elastomerfjeder for fremragende dæmpning
- vedligeholdelsesfri fjedermekanisme

Drejelig gaffel:
- aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje ISO 355 i drejekransen
- boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
- støv- og stænktæt
- smørenippel

Hjul: serie GST
- hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, afsmitningsfri
- fælg: robust støbejern, med smørenippel, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 95
- hjulserier: side 67
- lejetyper: side 84–85

Blickle Softhane®

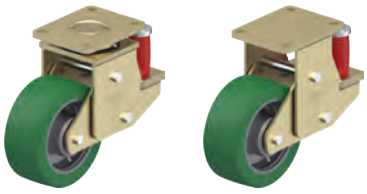



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LSFE-GST 160K	**BSFE-GST 160K**	160	50	600	500	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFE-GST 200K	**BSFE-GST 200K**	200	50	800	500	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFE-GST 202K	**BSFE-GST 202K**	200	80	1.200	850	150	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFE-GST 250K	**BSFE-GST 250K**	250	60	1.200	850	150	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFE-GST 252K	**BSFE-GST 252K**	250	80	1.400	1.200	200	25	315	200 x 160	160 x 120	14	120

Varianter / tilbehør

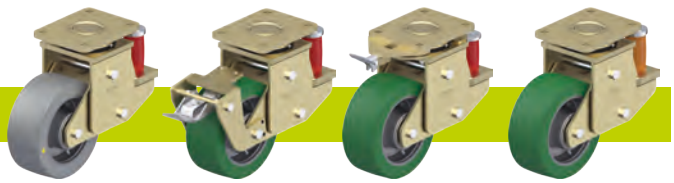

	antistatisk udførelse, afsmitningsfri grå	med hjulbremse "Radstop"	med retningsbremse	forskellig fjederkraft
Teknisk beskrivelse side	50	113	115	
Artikelnr. tilbehør	**-AS**	**-RA**		
Kan leveres til	på forespørgsel	på forespørgsel	på forespørgsel	på forespørgsel

Serie LHF-ALTH, BHF-ALTH

Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, stålfjeder, stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

350–800 kg

Hjulgaffel: serie LHF/BHF
- kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
- kraftig gaffel og monteringsplade
- kraftig fjederkonstruktion med stålfjeder
- vedligeholdelsesfri fjedermekanisme

Drejelig gaffel:
- dobbelt kugleleje i drejekransen
- påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
- særlig modstandsdygtig over for slag og stød takket være **fire specialformede og hærdede lejeskåle**

Hjul: serie ALTH
- hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun, afsmitningsfri
- fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 94
- hjulserier: side 65
- lejetyper: side 84–85

Blickle Extrathane®



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LHF-ALTH 101K-1-FA	**BHF-ALTH 101K-1-FA**	100	40	350	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO	**BHF-ALTH 101K-1-FA-CO**	100	40	350	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALTH 101K-3-FA	**BHF-ALTH 101K-3-FA**	100	40	350	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75–80	11	32
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO	**BHF-ALTH 101K-3-FA-CO**	100	40	350	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75–80	11	32
LHF-ALTH 125K-1-FA	**BHF-ALTH 125K-1-FA**	125	40	350	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALTH 125K-1-FA-CO	**BHF-ALTH 125K-1-FA-CO**	125	40	350	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALTH 125K-3-FA	**BHF-ALTH 125K-3-FA**	125	40	350	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHF-ALTH 125K-3-FA-CO	**BHF-ALTH 125K-3-FA-CO**	125	40	350	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHF-ALTH 160K	**BHF-ALTH 160K**	160	50	750	570	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LHF-ALTH 160K-CO	**BHF-ALTH 160K-CO**	160	50	750	570	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LHF-ALTH 200K	**BHF-ALTH 200K**	200	50	800	570	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LHF-ALTH 200K-CO	**BHF-ALTH 200K-CO**	200	50	800	570	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	65

11

Varianter / tilbehør

	udførelse med ekstrem konveks hjulbane	antistatisk udførelse, afsmitningsfri grå	med hjulbremse "Radstop"
Teknisk beskrivelse side	55	50	113
Artikelnr. tilbehør	**-CO**	**-AS**	**-RA**
Kan leveres til		alle	på forespørgsel

Serie LPFE-ALTH, BPFE-ALTH

Sværlasthjul, polyurethanbane Blickle Extrathane®, monteringsplade, affjedret opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse

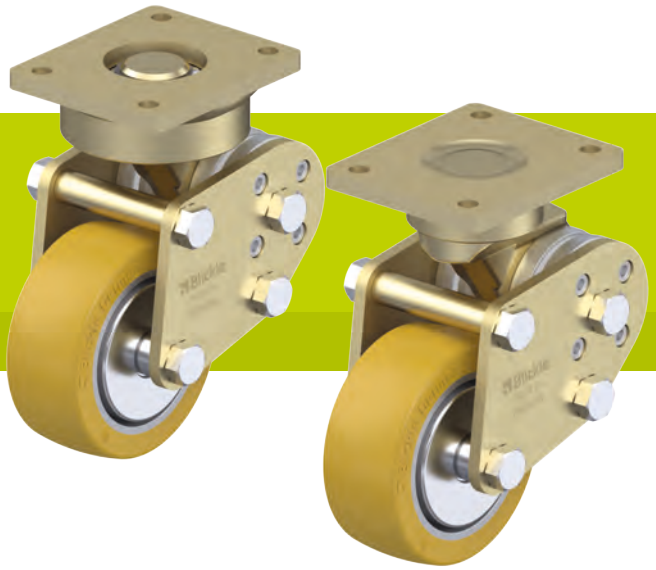

350–500 kg

Hjulgaffel: serie LPFE/BPFE
- kraftig, opsvejset stålkonstruktion, solid smedet del, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
- patenteret skivefjederkonstruktion for fremragende affjedringsegenskaber

Drejelig gaffel:
- et forseglet, levetidssmurt rillekugleleje i drejekransen (to for hjul Ø 125 x 50 mm eller større)

Hjul: serie ALTH
- hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun, afsmitningsfri
- fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 95
- hjulserier: side 65
- lejetyper: side 84–85

Blickle Extrathane®



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LPFE-ALTH 101K-FA	**BPFE-ALTH 101K-FA**	100	40	350	330	40	16	170	100 x 85	80 x 60	9	38
LPFE-ALTH 101K-FA-CO	**BPFE-ALTH 101K-FA-CO**	100	40	350	330	40	16	170	100 x 85	80 x 60	9	38
LPFE-ALTH 125K-FA	**BPFE-ALTH 125K-FA**	125	40	350	290	40	18	192	100 x 85	80 x 60	9	45
LPFE-ALTH 125K-FA-CO	**BPFE-ALTH 125K-FA-CO**	125	40	350	290	40	18	192	100 x 85	80 x 60	9	45
LPFE-ALTH 127K	**BPFE-ALTH 127K**	125	54	450	500	40	25	225	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LPFE-ALTH 150K	**BPFE-ALTH 150K**	150	50	500	500	40	25	255	140 x 110	105 x 75–80	11	61

11

Varianter / tilbehør

	udførelse med ekstrem konveks hjulbane	antistatisk udførelse, afsmitningsfri grå	med tap
Teknisk beskrivelse side	55	50	104
Artikelnr. tilbehør	**-CO**	**-AS**	**-ZA**
Kan leveres til		alle	på forespørgsel

Serie LSFN-GTH, BSFN-GTH

Hjul i opsvejsede hjulgafler med stålfjeder, polyurethanbane Blickle Extrathane®

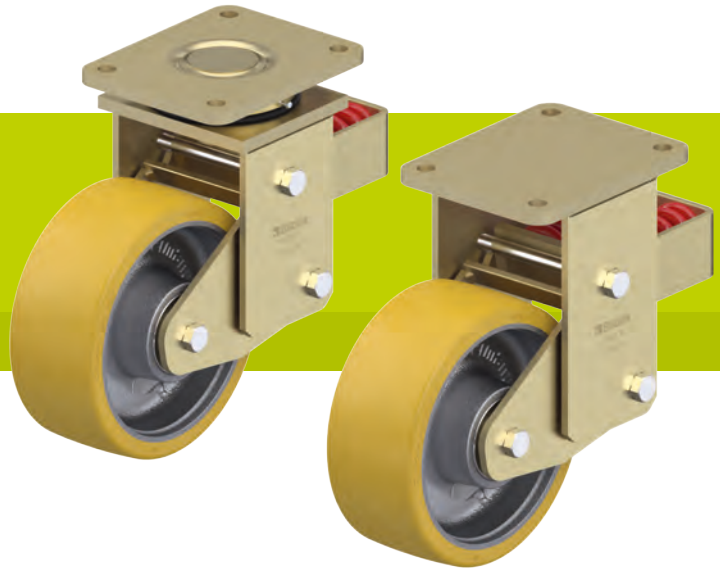

800–2.400 kg

Hjulgaffel: serie LSFN/BSFN
- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
- kraftig fjederkonstruktion med stålfjeder
- vedligeholdelsesfri fjedermekanisme

Drejelig gaffel:
- aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje ISO 355 i drejekransen
- boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
- støv- og stænktæt
- smørenippel

Hjul: serie GTH
- hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun, afsmitningsfri
- fælg: robust støbejern, med smørenippel, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 95
- hjulserier: side 66
- lejetyper: side 84–85

Blickle Extrathane®



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LSFN-GTH 160K	**BSFN-GTH 160K**	160	50	800	570	75	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFN-GTH 200K	**BSFN-GTH 200K**	200	50	1.000	570	75	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFN-GTH 202K	**BSFN-GTH 202K**	200	80	1.600	750	100	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFN-GTH 250K	**BSFN-GTH 250K**	250	60	1.500	750	100	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFN-GTH 252K	**BSFN-GTH 252K**	250	80	2.200	1.000	150	45	370	200 x 160	160 x 120	14	120
LSFN-GTH 252K-F30	**BSFN-GTH 252K-F30**	250	80	2.200	1.500	150	30	370	200 x 160	160 x 120	14	120
LSFN-GTH 302K	**BSFN-GTH 302K**	300	80	2.400	1.000	150	45	395	200 x 160	160 x 120	14	120
LSFN-GTH 302K-F30	**BSFN-GTH 302K-F30**	300	80	2.400	1.500	150	30	395	200 x 160	160 x 120	14	120

Udførelse F30 med forkortet fjedervandring

11

Varianter / tilbehør

	antistatisk udførelse, afsmitningsfri grå	med hjulbremse “Radstop”	med retningsbremse
Teknisk beskrivelse side	50	113	115
Artikelnr. tilbehør	**-AS**	**-RA**	
Kan leveres til	på forespørgsel	på forespørgsel	på forespørgsel

Blickle®

Serie LSFE-GTH, BSFE-GTH

Hjul i opsvejsede hjulgafler, kraftig udførelse, med polyurethanfjeder, Blickle Extrathane® polyurethanbane

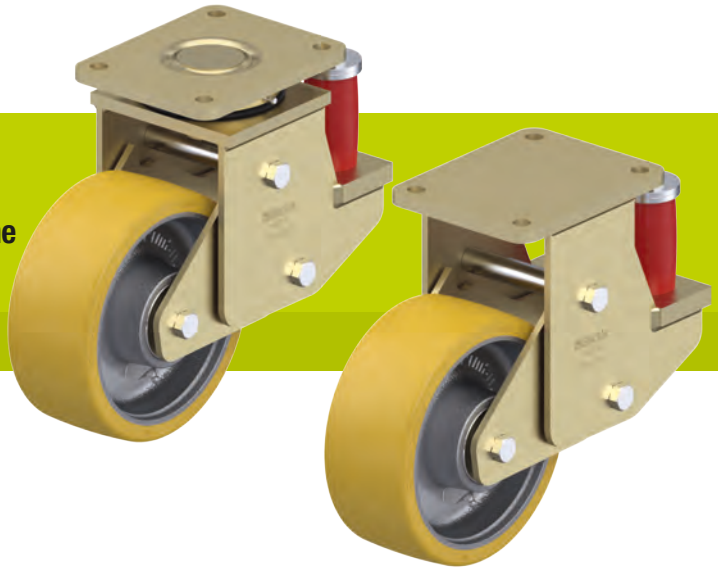

800–1.800 kg

Hjulgaffel: serie LSFE/BSFE
- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
- elastomerfjeder for fremragende dæmpning
- vedligeholdelsesfri fjedermekanisme

Drejelig gaffel:
- aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje ISO 355 i drejekransen
- boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
- støv- og stænktæt
- smørenippel

Hjul: serie GTH
- hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun, afsmitningsfri
- fælg: robust støbejern, med smørenippel, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 95
- hjulserier: side 66
- lejetyper: side 84–85

Blickle Extrathane®



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LSFE-GTH 160K	**BSFE-GTH 160K**	160	50	800	500	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFE-GTH 200K	**BSFE-GTH 200K**	200	50	1.000	500	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFE-GTH 202K	**BSFE-GTH 202K**	200	80	1.600	850	150	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFE-GTH 250K	**BSFE-GTH 250K**	250	60	1.500	850	150	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFE-GTH 252K	**BSFE-GTH 252K**	250	80	1.800	1.200	200	25	315	200 x 160	160 x 120	14	120

11

Varianter / tilbehør

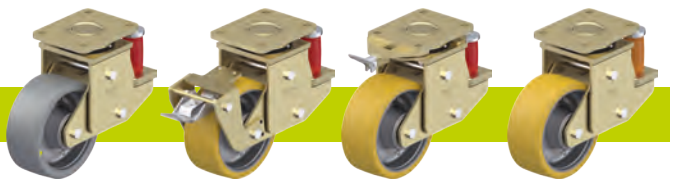

	antistatisk udførelse, afsmitningsfri grå	med hjulbremse "Radstop"	med retningsbremse	forskellig fjederkraft
Teknisk beskrivelse side	50	113	115	
Artikelnr. tilbehør	**-AS**	**-RA**		
Kan leveres til	på forespørgsel	på forespørgsel	på forespørgsel	på forespørgsel

Blickle®

Serie LSFN-GB, BSFN-GB

Sværlasthjul i opsvejsede hjulgafler, med stålfjeder, Blickle Bestthane® polyurethanbane

800–2.400 kg

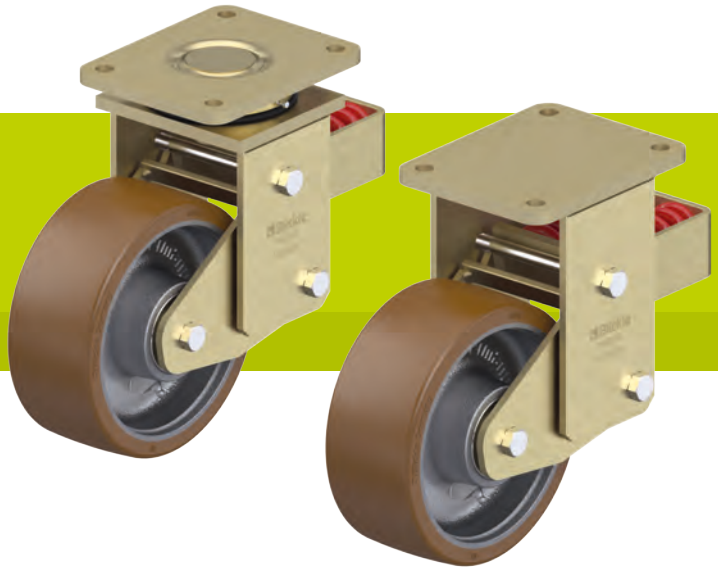

Hjulgaffel: serie LSFN/BSFN
- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
- kraftig fjederkonstruktion med stålfjeder
- vedligeholdelsesfri fjedermekanisme

Drejelig gaffel:
- aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje ISO 355 i drejekransen
- boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
- støv- og stænktæt
- smørenippel

Hjul: serie GB
- hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Besthane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve brun, afsmitningsfri
- fælg: robust støbejern, med smørenippel, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 95
- hjulserier: side 67
- lejetyper: side 84–85

Blickle Besthane®

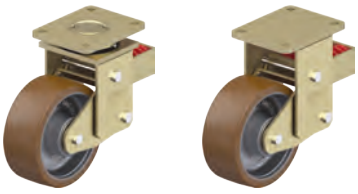



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LSFN-GB 160K	**BSFN-GB 160K**	160	50	800	570	75	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFN-GB 200K	**BSFN-GB 200K**	200	50	1.000	570	75	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFN-GB 202K	**BSFN-GB 202K**	200	80	1.600	750	100	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFN-GB 250K	**BSFN-GB 250K**	250	60	1.500	750	100	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFN-GB 252K	**BSFN-GB 252K**	250	80	2.200	1.000	150	45	370	200 x 160	160 x 120	14	120
LSFN-GB 252K-F30	**BSFN-GB 252K-F30**	250	80	2.200	1.500	150	30	370	200 x 160	160 x 120	14	120
LSFN-GB 302K	**BSFN-GB 302K**	300	80	2.400	1.000	150	45	395	200 x 160	160 x 120	14	120
LSFN-GB 302K-F30	**BSFN-GB 302K-F30**	300	80	2.400	1.500	150	30	395	200 x 160	160 x 120	14	120

Udførelse F30 med forkortet fjedervandring

11

Varianter / tilbehør



	med hjulbremse "Radstop"	med retningsbremse
Teknisk beskrivelse side	113	115
Artikelnr. tilbehør	**-RA**	
Kan leveres til	på forespørgsel	på forespørgsel

Blickle®

Serie LSFE-GB, BSFE-GB

Sværlasthjul i opsvejsede hjulgafler med polyurethanfjeder, med polyurethanbane Blickle Besthane®

800–1.800 kg

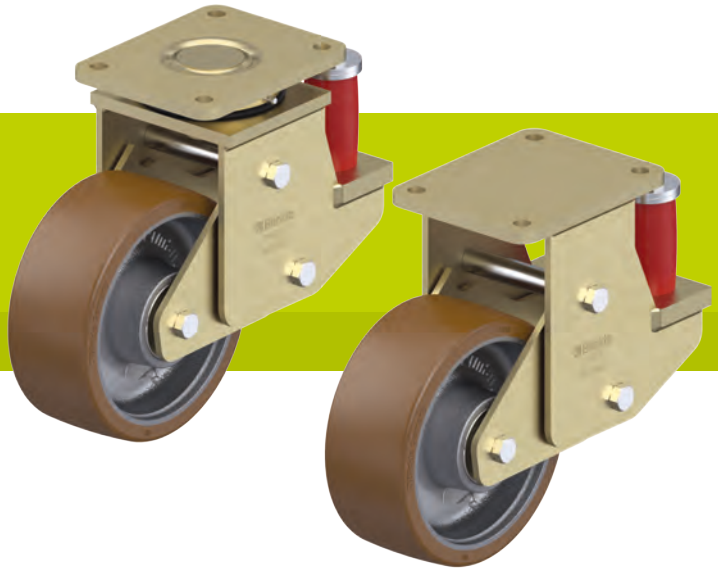

Hjulgaffel: serie LSFE/BSFE
- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
- elastomerfjeder for fremragende dæmpning
- vedligeholdelsesfri fjedermekanisme

Drejelig gaffel:
- aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje ISO 355 i drejekransen
- boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
- støv- og stænktæt
- smørenippel

Hjul: serie GB
- hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Besthane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve brun, afsmitningsfri
- fælg: robust støbejern, med smørenippel, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
- hjulgaffelserie: side 95
- hjulserier: side 67
- lejetyper: side 84–85

Blickle Besthane®



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Fjeder kraft [kg]	Forspændings kraft [kg]	Fjedervandring [mm]	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LSFE-GB 160K	**BSFE-GB 160K**	160	50	800	500	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFE-GB 200K	**BSFE-GB 200K**	200	50	1.000	500	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFE-GB 202K	**BSFE-GB 202K**	200	80	1.600	850	150	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFE-GB 250K	**BSFE-GB 250K**	250	60	1.500	850	150	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFE-GB 252K	**BSFE-GB 252K**	250	80	1.800	1.200	200	25	315	200 x 160	160 x 120	14	120

11

Varianter / tilbehør

	med hjulbremse “Radstop”	med retningsbremse	forskellig fjederkraft
Teknisk beskrivelse side	113	115	
Artikelnr. tilbehør	**-RA**		
Kan leveres til	på forespørgsel	på forespørgsel	på forespørgsel