Sporkranshjul

Serie	SPKGSPO	SPK	SPKVS
Sporkrans / dobbelt sporkrans	Sporkrans, enkeltsidet		
Hjulbane	Støbt polyamid	Gråt støbejern	Varmebehandlet stål
Hårdhed	80 Shore D	180–220 HB	190–230 HB
Hjul Ø	50–250 mm	50–250 mm	50–400 mm
Belastningsevne op til	3.000 kg	3.500 kg	9.000 kg
Egnet til høje hastigheder	■■□□□	■■■■□	■■■■■
Trækhjul kan leveres	på forespørgsel	–	✔ (se side 547)
For en beskrivelse af hjulet se	side 526	side 528	side 530
For information om hjul i fast gaffel se	side 527	side 529	side 531

■■■■■ fremragende ■■■■ meget god ■■■ god ■■ tilfredsstillende ■ tilstrækkelig ✔ ja – nej

DSPKGSPO	DSPK
Dobbelt sporkrans	
Støbt polyamid	Varmebehandlet stål
80 Shore D	190–230 HB
50–200 mm	50–200 mm
700 kg	1.200 kg
■■□□□	■■■■■
på forespørgsel	på forespørgsel
side 532	side 534
side 533	side 535

Serie SPKGSPO

Sporkranshjul i støbt polyamid

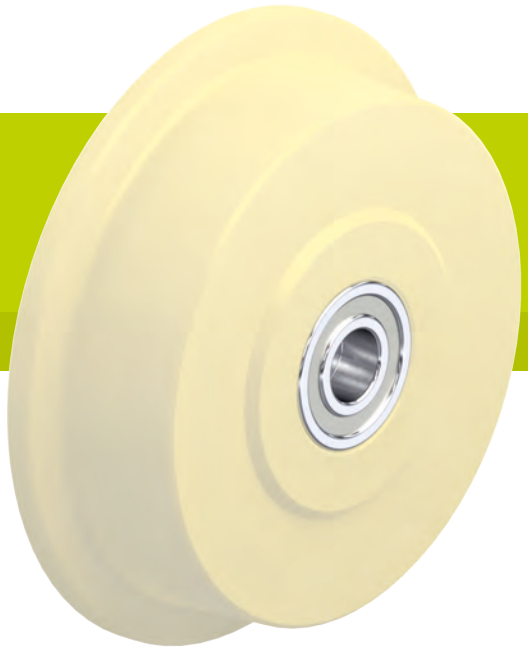

220–3.000 kg

Hjulbanens hårdhed
80 Shore D

Letløbende og skånende overfor underlag
tilfredsstillende

Rullemodstand
fremragende

Slidstyrke
meget god

Hjul:
- støbt polyamid i høj kvalitet, brudfast, hårdhed 80 Shore D
- 3° hældning på hjulbane i forhold til aksel
- meget lav rullemodstand
- meget slidstærkt
- farve natur-beige

Øvrige egenskaber:
- høj kemisk bestandighed mod mange aggressive midler
- temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, reduceret belastningsevne over +35 °C
- belastningsevnerne angivet i tabellen henviser til kørsel med sporkranshjul på skinneprofiler i henhold til DIN 536 som specificeret nedenfor (kranskinnenorm):
  SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
  SPKGSPO 250K: A45
  SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55

Yderligere oplysninger:
- hjulserier: side 74
- hjulbane: side 57
- lejetyper: side 84–85
- kemisk bestandighed: side 51

Sporkranshjul	Hjul Ø uden sporkrans (D) [mm]	Hjul Ø inkl. sporkrans (D1) [mm]	Hjulbredde (T2) [mm]	Kørebredde (T3) [mm]	Sporkrans placering (T4) [mm]	Belastningsevne [kg]	Leje-type	Akselhul Ø (d) [mm]	Navlængde (T1) [mm]
SPKGSPO 50G	50	62	32	26	6	220	glideleje	15	32
SPKGSPO 50K	50	62	32	26	6	220	kugleleje	15	32
SPKGSPO 75G	75	100	40	30	13,5	380	glideleje	20	47
SPKGSPO 75K	75	100	40	30	13,5	380	kugleleje	20	47
SPKGSPO 100K	100	125	46	36	13	600	kugleleje	20	52
SPKGSPO 125K	125	145	46	36	13	750	kugleleje	20	52
SPKGSPO 150K	150	175	46	36	13	900	kugleleje	20	52
SPKGSPO 200K	200	230	53	38	20	1.300	kugleleje	25	60
SPKGSPO 201K	200	230	80	60	25	2.500	kugleleje	40	90
SPKGSPO 250K	250	300	65	50	17,5	2.100	kugleleje	30	70
SPKGSPO 251K	250	300	80	60	25	3.000	kugleleje	40	90

Andre mål kan leveres på forespørgsel

Varianter / tilbehør

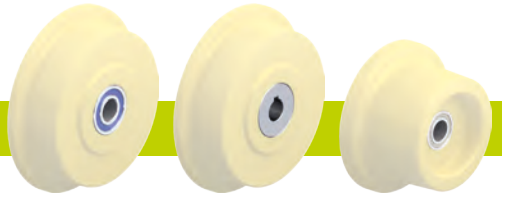

	med rustfrit stålkugleleje i hjulnavet	trækhjul med notgang i nav	andre udførelser
Teknisk beskrivelse side	84		
Artikelnr. tilbehør	**-XK**	**serie SPKGSPON**	
Kan leveres til	på forespørgsel*	på forespørgsel	på forespørgsel

* For nogle dimensioner kan det betyde reducerede belastningsevner

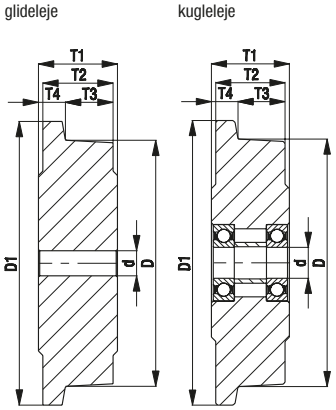

Serie BS-SPKGSPO

Sporkranshjul i støbt polyamid, monteringsplade, opsvejset stålgaffel i sværlastudførelse

600–3.000 kg

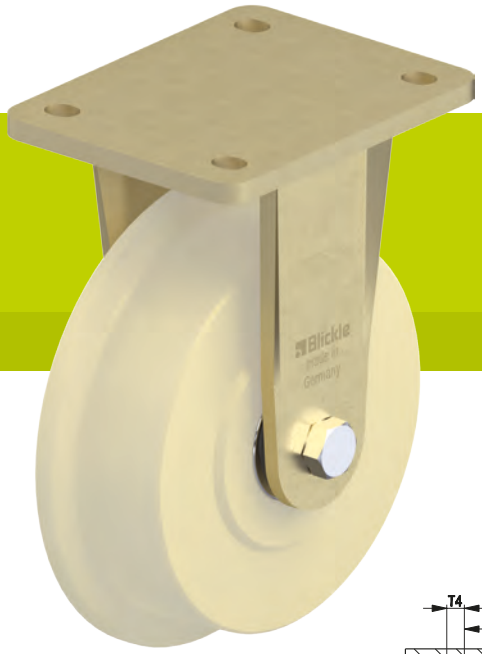

Hjulgaffel: serie BS
- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion
- forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri

Hjul: serie SPKGSPO
- støbt polyamid i høj kvalitet, brudfast, hårdhed 80 Shore D, farve natur-beige
- belastningsevnerne angivet i tabellen henviser til kørsel med sporkranshjul på skinneprofiler i henhold til DIN 536 som specificeret nedenfor (kranskinnenorm):
  SPKGSPO 100K–SPKGSPO 200K,
  SPKGSPO 250K: A45
  SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55

Yderligere oplysninger:
- hjulserier: side 526
- lejetyper: side 84–85

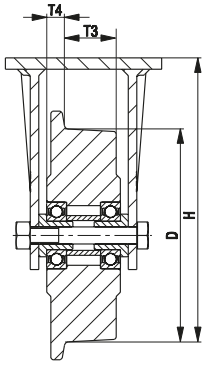

Hjul i fast gaffel	Hjul Ø uden sporkrans (D) [mm]	Hjul Ø inkl. bundkrans [mm]	Hjulbredde [mm]	Kørebredde (T3) [mm]	Sporkrans placering (T4) [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde (H) [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]
BS-SPKGSPO 100K	100	125	46	36	13	600	kugleleje	157	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPKGSPO 125K	125	145	46	36	13	750	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPKGSPO 150K	150	175	46	36	13	900	kugleleje	200	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPKGSPO 200K	200	230	53	38	20	1.300	kugleleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPKGSPO 201K	200	230	80	60	25	2.500	kugleleje	245	175 x 140	140 x 105	14
BS-SPKGSPO 250K	250	300	65	50	17,5	2.100	kugleleje	305	175 x 140	140 x 105	14
BS-SPKGSPO 251K	250	300	80	60	25	3.000	kugleleje	305	200 x 160	160 x 120	14

Blickle®

Serie SPK

Sporkranshjul i støbejern

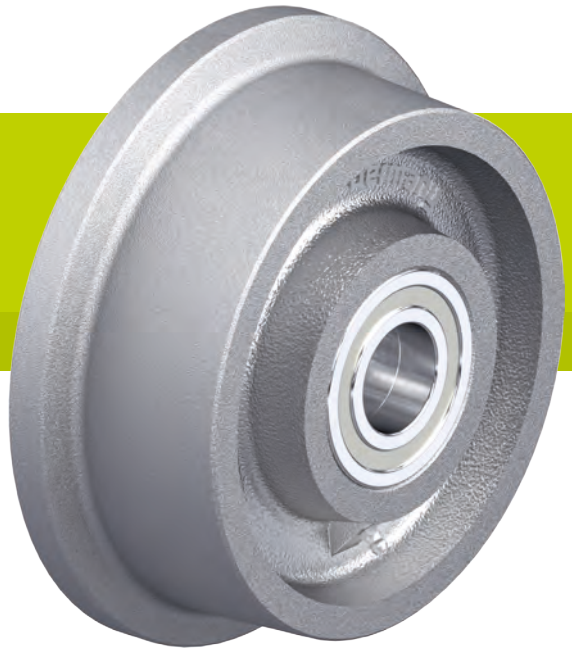

400–3.500 kg

Hjulbanens hårdhed
180–220 HB

Letløbende og skånende overfor underlag
acceptabel

Rullemodstand
fremragende

Slidstyrke
fremragende

Hjul:
- robust støbejern, hårdhed 180–220 HB
- med smørenippel fra hjul Ø 125 mm
- sporkrans og kørebane er afdrejet
- 3° hældning på hjulbane i forhold til aksel
- ekstrem lav rullemodstand
- fremragende slidstyrke
- lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
- kemisk bestandighed mod mange aggressive midler
- temperaturbestandighed:
  glidelejeudførelser: -100 °C til +600 °C, belastningsevne reduceret med 50 % ved +600 °C
  kuglelejeversion: -20 °C til +120 °C
  varmebestandig kuglelejeversion: -30 °C til +300 °C, belastningsevne reduceret med 50 % ved +300 °C
- sørg for passende regelmæssig smøring ved glidelejeudførelse
- belastningsevnerne angivet i tabellen henviser til kørsel med sporkranshjul på skinneprofiler i henhold til DIN 536 som specificeret nedenfor (kranskinnenorm):
  SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
  SPK 201K, SPK 251K: A55

Yderligere oplysninger:
- hjulserier: side 74
- hjulbane: side 59
- lejetyper: side 84–85
- kemisk bestandighed: side 51

Sporkranshjul	Hjul Ø uden sporkrans (D) [mm]	Hjul Ø inkl. sporkrans (D1) [mm]	Hjulbredde (T2) [mm]	Kørebredde (T3) [mm]	Sporkrans placering (T4) [mm]	Belastningsevne op til +70 °C [kg]	Leje-type	Akselhul Ø (d) [mm]	Navlængde (T1) [mm]
SPK 50G	50	62	32	26	6	400	glideleje	15	32
SPK 75G	75	100	40	30	13,5	700	glideleje	20	47
SPK 75K	75	100	40	30	13,5	700	kugleleje	20	47
SPK 100G	100	125	46	36	13	800	glideleje	20	52
SPK 100K	100	125	46	36	13	800	kugleleje	20	52
SPK 125G	125	145	46	36	13	900	glideleje	20	52
SPK 125K	125	145	46	36	13	900	kugleleje	20	52
SPK 150G	150	175	46	36	13	1.000	glideleje	20	52
SPK 150K	150	175	46	36	13	1.000	kugleleje	20	52
SPK 180G	180	210	46	36	13	1.200	glideleje	30	52
SPK 180K	180	210	46	36	13	1.200	kugleleje	20	52
SPK 200G	200	230	53	38	20	1.500	glideleje	30	60
SPK 200K	200	230	53	38	20	1.500	kugleleje	25	60
SPK 201K	200	230	80	60	25	3.000	kugleleje	40	90
SPK 250G	250	300	65	50	17,5	2.500	glideleje	40	70
SPK 250K	250	300	65	50	17,5	2.500	kugleleje	30	70
SPK 251K	250	300	80	60	25	3.500	kugleleje	40	90

Varianter / tilbehør

	med varmebestandigt kugleleje op til +300 °C
Teknisk beskrivelse side	84
Artikelnr. tilbehør	**-IK**
Kan leveres til	kuglelejeversioner på forespørgsel

glideleje

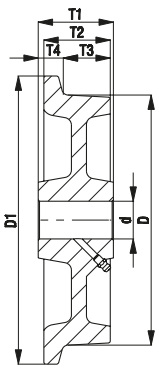

kugleleje

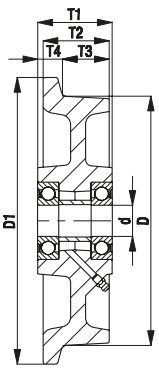

Blickle®

Serie BS-SPK

Sporkranshjul i støbejern, monteringsplade, opsvejset stålgaffel i sværlastudførelse

800–3.500 kg

Hjulgaffel: serie BS
- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion
- forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri

Hjul: serie SPK
- robust støbejern, hårdhed 180–220 HB, med smørenippel fra hjul Ø 125 mm, lakeret, farve sølv
- belastningsevnerne angivet i tabellen henviser til kørsel med sporkranshjul på skinneprofiler i henhold til DIN 536 som specificeret nedenfor (kranskinnenorm):
  SPK 100K–SPK 200K, SPK 250K: A45
  SPK 201K, SPK 251K:A55

Yderligere oplysninger:
- hjulserier: side 528
- lejetyper: side 84–85

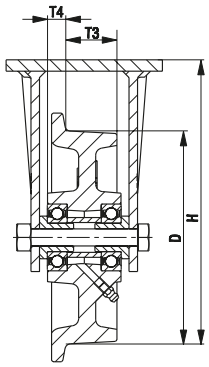

Hjul i fast gaffel	Hjul Ø uden sporkrans (D) [mm]	Hjul Ø inkl. bundkrans [mm]	Hjulbredde [mm]	Kørebredde (T3) [mm]	Sporkrans placering (T4) [mm]	Belastnings-evne [kg]	Lejetype	Totalhøjde (H) [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]
BS-SPK 100K	100	125	46	36	13	800	kugleleje	157	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPK 125K	125	145	46	36	13	900	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPK 150K	150	175	46	36	13	1.000	kugleleje	200	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPK 200K	200	230	53	38	20	1.500	kugleleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPK 201K	200	230	80	60	25	3.000	kugleleje	245	175 x 140	140 x 105	14
BS-SPK 250K	250	300	65	50	17,5	2.500	kugleleje	305	175 x 140	140 x 105	14
BS-SPK 251K	250	300	80	60	25	3.500	kugleleje	305	200 x 160	160 x 120	14

Varianter / tilbehør

	med varmebestandigt kugleleje op til +300 °C
Teknisk beskrivelse side	84
Artikelnr. tilbehør	**-IK**
Kan leveres til	på forespørgsel*

* Belastningsevne se side 528

Blickle®

Serie SPKVS

Sporkranshjul i stål

500–9.000 kg

Hjulbanens hårdhed
190–230 HB

Letløbende og skånende overfor underlag
acceptabel

Rullemodstand
fremragende

Slidstyrke
fremragende

Hjul:
- hærdet stål, afdrejet, hårdhed 190–230 HB
- let olieret overflade
- 3° hældning på hjulbane i forhold til aksel
- ekstrem lav rullemodstand
- ekstrem høj statisk og dynamisk belastningsevne

Øvrige egenskaber:
- kemisk bestandighed mod mange aggressive midler
- temperaturbestandighed:
  kuglelejeversion: -20 °C til +120 °C
  varmebestandig kuglelejeversion: -30 °C til +300 °C, belastningsevne reduceret med 50 % ved +300 °C
- belastningsevnerne angivet i tabellen henviser til kørsel med sporkranshjul på skinneprofiler i henhold til DIN 536 som specificeret nedenfor (kranskinnenorm):
  SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45
  SPKVS 250K: A55
  SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65

Yderligere oplysninger:
- hjulserier: side 74
- hjulbane: side 59
- lejetyper: side 84–85
- kemisk bestandighed: side 51

Sporkranshjul	Hjul Ø uden sporkrans (D) [mm]	Hjul Ø inkl. sporkrans (D1) [mm]	Hjulbredde (T2) [mm]	Kørebredde (T3) [mm]	Sporkrans placering (T4) [mm]	Belastnings-evne [kg]	Lejetype	Akselhul Ø (d) [mm]	Navlængde (T1) [mm]
SPKVS 50K	50	62	40	30	10	500	kugleleje	15	40
SPKVS 75K	75	100	40	30	10	800	kugleleje	20	40
SPKVS 100K	100	125	50	40	10	1.200	kugleleje	25	50
SPKVS 125K	125	150	50	40	10	1.500	kugleleje	25	50
SPKVS 150K	150	180	60	48	12	2.000	kugleleje	30	60
SPKVS 200K	200	240	60	48	12	2.500	kugleleje	35	60
SPKVS 250K	250	290	75	60	15	4.000	kugleleje	45	75
SPKVS 300K	300	345	90	72	18	7.000	kugleleje	60	90
SPKVS 400K	400	445	90	72	18	9.000	kugleleje	80	90

Andre mål kan leveres på forespørgsel

14

Varianter / tilbehør

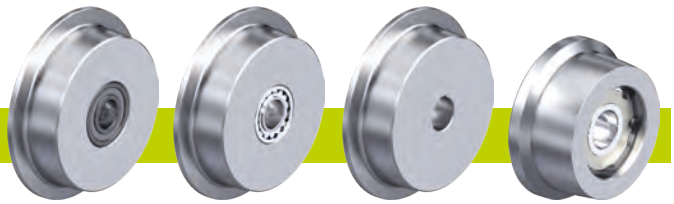

	med varmebestandigt kugleleje op til +300 °C	med sfærisk rulleleje	trækhjul med notgang i nav	andre udførelser
Teknisk beskrivelse side	84	85	76	
Artikelnr. tilbehør	**-IK**	**-PR**	**serie SPKVSN**	
Kan leveres til	på forespørgsel	på forespørgsel	se side 547	på forespørgsel

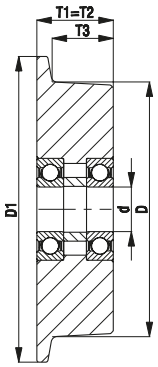

Blickle®

Serie BS-SPKVS

Sporkranshjul i stål, monteringsplade, opsvejset stålgaffel i sværlastudførelse

1.200–9.000 kg

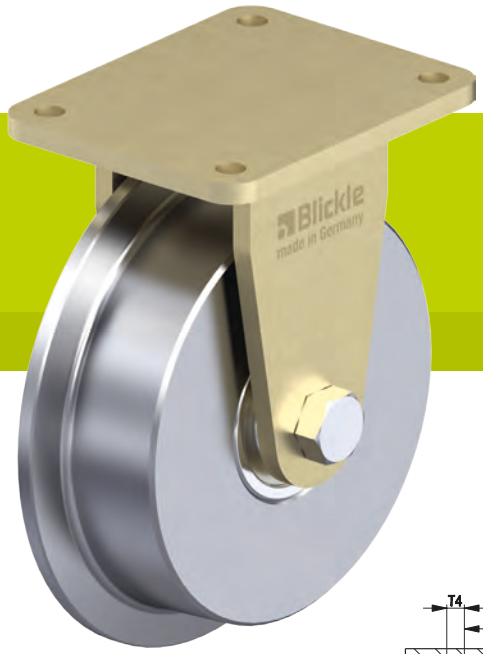

Hjulgaffel: serie BS
- særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion
- forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri

Hjul: serie SPKVS
- hærdet stål, hårdhed 190–230 HB
- belastningsevnerne angivet i tabellen henviser til kørsel med sporkranshjul på skinneprofiler i henhold til DIN 536 som specificeret nedenfor (kranskinnenorm):
  SPKVS 100K–SPKVS 200K: A45
  SPKVS 250K: A55
  SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65

Yderligere oplysninger:
- hjulserier: side 530
- lejetyper: side 84–85

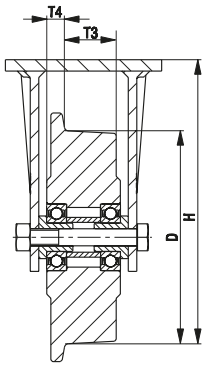

Hjul i fast gaffel	Hjul Ø uden sporkrans (D) [mm]	Hjul Ø inkl. bundkrans [mm]	Hjulbredde [mm]	Kørebredde (T3) [mm]	Sporkrans placering (T4) [mm]	Belastnings-evne [kg]	Lejetype	Totalhøjde (H) [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]
BS-SPKVS 100K	100	125	50	40	10	1.200	kugleleje	157	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPKVS 125K	125	150	50	40	10	1.500	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPKVS 150K	150	180	60	48	12	1.750	kugleleje	200	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPKVS 200K	200	240	60	48	12	2.500	kugleleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPKVS 250K	250	290	75	60	15	4.000	kugleleje	305	175 x 140	140 x 105	14
BS-SPKVS 300K	300	345	90	72	18	6.000	kugleleje	380	255 x 200	210 x 160	18
BS-SPKVS 400K	400	445	90	72	18	9.000	kugleleje	480	400 x 300	340 x 240	26

Blickle®

Serie DSPKGSPO

Dobbelte sporkranshjul i støbt polyamid

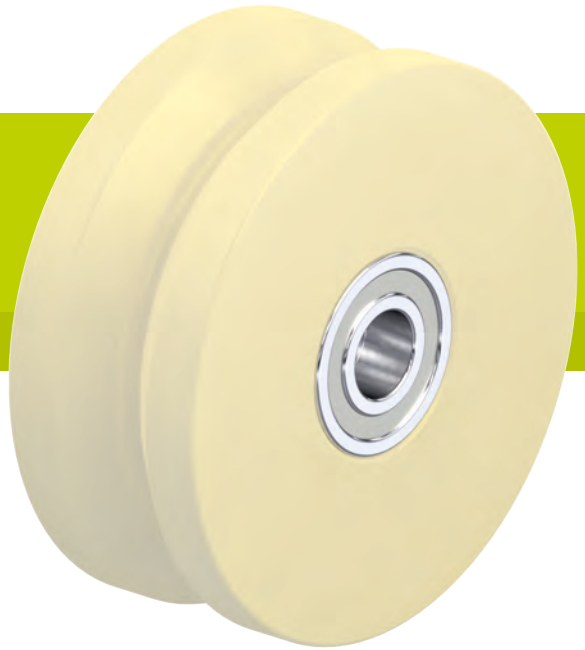

50–700 kg

Hjulbanens hårdhed
80 Shore D

Letløbende og skånende overfor underlag
tilfredsstillende

Rullemodstand
fremragende

Slidstyrke
meget god

Hjul:
- støbt polyamid i høj kvalitet, brudfast, hårdhed 80 Shore D
- V-formet bane (til vinkelstål)
- meget lav rullemodstand
- meget slidstærkt
- farve natur-beige

Øvrige egenskaber:
- høj kemisk bestandighed mod mange aggressive midler
- temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, reduceret belastningsevne over +35 °C
- vær opmærksom på belastningen på sensitive gulve på grund af stort punkttryk

Yderligere oplysninger:
- hjulserier: side 75
- hjulbane: side 57
- lejetyper: side 84–85
- kemisk bestandighed: side 51

Dobbelte sporkrans hjul	Hjul Ø (D) [mm]	Hjulbredde (T2) [mm]	Indførings bredde (B) [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Akselhul Ø (d) [mm]	Navlængde (T1) [mm]
DSPKGSPO 50G	50	18	12	50	glideleje	10	18
DSPKGSPO 50K	50	18	12	50	kugleleje	10	18
DSPKGSPO 75G	75	22	16	75	glideleje	12	22
DSPKGSPO 75K	75	22	16	75	kugleleje	12	22
DSPKGSPO 75/15K	75	22	16	75	kugleleje	15	22
DSPKGSPO 100K	100	24	18	150	kugleleje	15	24
DSPKGSPO 101K *	100	40	20	400	kugleleje	15	40
DSPKGSPO 120K	120	33	25	200	kugleleje	20	33
DSPKGSPO 125K *	125	50	25	700	kugleleje	20	50
DSPKGSPO 150K	150	33	25	400	kugleleje	20	33
DSPKGSPO 200K	200	33	25	500	kugleleje	20	33

* Hjul med bred hjulbane, der også kan køre uden for skinnerne.

Andre mål kan leveres på forespørgsel

14

Varianter / tilbehør



	med rustfrit stålkugleleje i hjulnavet	andre udførelser
Teknisk beskrivelse side	84	
Artikelnr. tilbehør	**-XK**	
Kan leveres til	på forespørgsel	på forespørgsel

glideleje

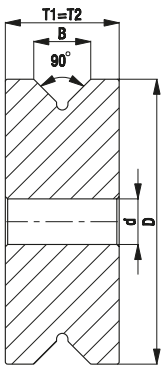

kugleleje

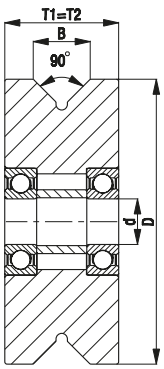

Serie BH-DSPKGSPO

Stålpladegaffel, ekstra kraftig udførelse, med dobbelt sporkranshjul i støbt polyamid

75–700 kg

Hjulgaffel: serie BH
- stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
- kraftig gaffel og monteringsplade

Hjul: serie DSPKGSPO
- støbt polyamid i høj kvalitet, brudfast, hårdhed 80 Shore D, farve natur-beige

Yderligere oplysninger:
- hjulserier: side 532
- lejetyper: side 84–85

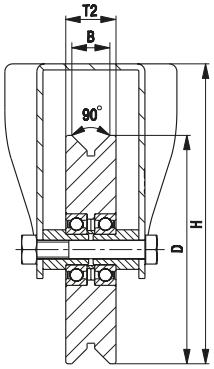

Hjul i fast gaffel	Hjul Ø uden sporkrans (D) [mm]	Hjulbredde (T2) [mm]	Indførings bredde (B) [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde (H) [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]
BH-DSPKGSPO 75K	75	22	16	75	kugleleje	118	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPKGSPO 100K-1	100	24	18	150	kugleleje	140	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPKGSPO 100K-3	100	24	18	150	kugleleje	140	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPKGSPO 101K-1 *	100	40	20	400	kugleleje	140	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPKGSPO 101K-3 *	100	40	20	400	kugleleje	140	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPKGSPO 120K-1	120	33	25	200	kugleleje	162	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPKGSPO 120K-3	120	33	25	200	kugleleje	162	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPKGSPO 125K *	125	50	25	700	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPKGSPO 150K	150	33	25	400	kugleleje	197	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPKGSPO 200K	200	33	25	500	kugleleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11

* Hjul med bred hjulbane, der også kan køre uden for skinnerne.

Blickle®

Serie DSPK

Dobbelte sporkranshjul i stål

120–1.200 kg

Hjulbanens hårdhed
190–230 HB

Letløbende og skånende overfor underlag
acceptabel

Rullemodstand
fremragende

Slidstyrke
fremragende

Hjul:
- hærdet stål, afdrejet, hårdhed 190–230 HB
- let olieret overflade
- V-formet bane (til vinkelstål)
- ekstrem lav rullemodstand
- fremragende slidstyrke
- ekstrem høj statisk og dynamisk belastnings-evne

Øvrige egenskaber:
- kemisk bestandighed mod mange aggressive midler
- temperaturbestandighed: -20 °C til +120 °C
- vær opmærksom på belastningen på sensitive gulve på grund af stort punkttryk

Yderligere oplysninger:
- hjulserier: side 75
- hjulbane: side 59
- lejetyper: side 84–85
- kemisk bestandighed: side 51

Dobbelte sporkrans hjul	Hjul Ø (D) [mm]	Hjulbredde (T2) [mm]	Indførings bredde (B) [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Akselhul Ø (d) [mm]	Navlængde (T1) [mm]
DSPK 50K	50	18	12	120	kugleleje	10	18
DSPK 75K	75	22	16	250	kugleleje	12	22
DSPK 75/15K	75	22	16	250	kugleleje	15	22
DSPK 100K	100	24	18	300	kugleleje	15	24
DSPK 101K *	100	40	20	600	kugleleje	15	40
DSPK 120K	120	33	25	600	kugleleje	20	33
DSPK 125K *	125	50	25	1.200	kugleleje	20	50
DSPK 150K	150	33	25	800	kugleleje	20	33
DSPK 200K	200	33	25	1.000	kugleleje	20	33

* Hjul med bred hjulbane, der også kan køre uden for skinnerne.

Andre mål kan leveres på forespørgsel

Varianter / tilbehør

	andre udførelser
Teknisk beskrivelse side	
Artikelnr. tilbehør	
Kan leveres til	på forespørgsel

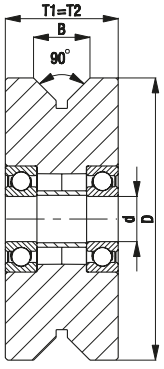

Blickle®

Serie BH-DSPK

Stålpladegaffel, ekstra kraftig udførelse, med dobbelte sporkranshjul i stål

250–900 kg

Hjulgaffel: serie BH
- stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
- kraftig gaffel og monteringsplade

Hjul: serie DSPK
- hærdet stål, hårdhed 190–230 HB

Yderligere oplysninger:
- hjulserier: side 534
- lejetyper: side 84–85

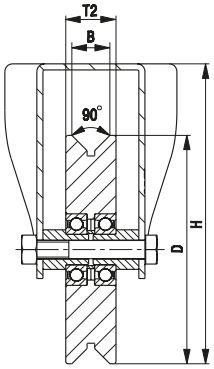

Hjul i fast gaffel	Hjul Ø (D) [mm]	Hjulbredde (T2) [mm]	Indførings bredde (B) [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde (H) [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]
BH-DSPK 75K	75	22	16	250	kugleleje	118	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPK 100K-1	100	24	18	300	kugleleje	140	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPK 100K-3	100	24	18	300	kugleleje	140	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPK 101K-1 *	100	40	20	600	kugleleje	140	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPK 101K-3 *	100	40	20	600	kugleleje	140	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPK 120K-1	120	33	25	600	kugleleje	162	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPK 120K-3	120	33	25	600	kugleleje	162	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPK 125K *	125	50	25	900	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPK 150K	150	33	25	800	kugleleje	197	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPK 200K	200	33	25	900	kugleleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11

* Hjul med bred hjulbane, der også kan køre uden for skinnerne.